

# List technických údajů

## Přístrojový nosič SL2GT5070

Objednací číslo: 6132245



Přístrojový nosič s osazenou dvojitou zásuvkou s ochranným kontaktem pro kanál s patkovou lištou a kanály o šířce 50 a 70 mm. Šroubuje se ke stěně nad kanálovým systémem.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo                     | 6132245                   |
| Typ                                 | SL2GT5070 rws             |
| Označení 1                          | Přístrojová vložka        |
| Označení 2                          | SL dbI 50/70 x 20 RAL9010 |
| Výrobce                             | OBO                       |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010      |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid          |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                         |
| Množstevní jednotka                 | Množství                  |
| Hmotnost                            | 15 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,4472 kg CO2e / 1 Kus    |


# List technických údajů

Přístrojový nosič SL2GT5070

Objednací číslo: 6132245



## Rozměry

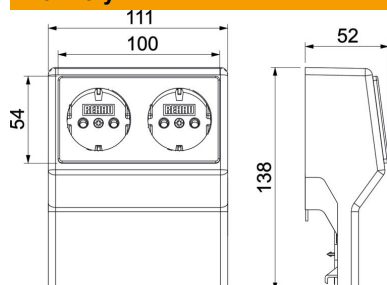

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 52 mm  |
| Šířka | 111 mm |
| Výška | 138 mm |

## Technické údaje

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Počet jednotek                        | 1                                |
| Osazení                               | 2× zásuvka s ochranným kontaktem |
| Dekor                                 | bez                              |
| Bez obsahu halogenů                   | Ne                               |
| Způsob montáže instalačního přístroje | Již osazeno                      |
| Stupeň krytí                          | IP40                             |
| Stupeň ochrany – kód IK               | IK06                             |
| Teplotní rozsah použití, max.         | 60 °C                            |
| Teplotní rozsah použití, min.         | -5 °C                            |