


List technických údajů

90° oblouk s trapézovou příčkou FT

Objednací číslo: 7098855



Oblouk 90° pro kabelové žebříky pro stavbu lodí typu SL 62 s výškou bočnice 40 mm, s přivařenými dolů otevřenými a děrovanými trapézovými příčkami. Spojky je nutné zvlášť objednat.

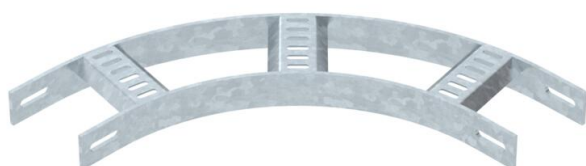

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7098855
Typ	SLB 90 62 100 FT
Označení 1	Oblouk 90°
Označení 2	děrovaná bočnice
Výrobce	OBO
Rozměr	B110mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	219 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,1511 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

90° oblouk s trapézovou příčkou FT

Objednací číslo: 7098855



Rozměry

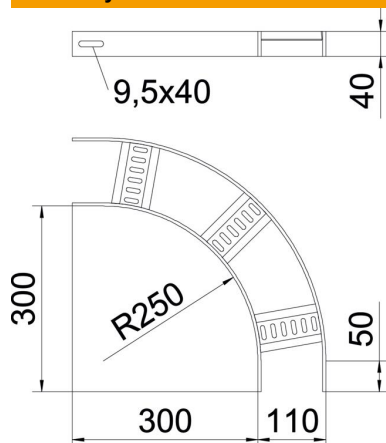

Šířka	100 mm
Výška	40 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Provedení spojky	bez spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Zavěšeno	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	5 mm