

List technických údajů

Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010539



Stoupací žebřík s výškou bočnice 50 mm je dodáván nesmontovaný a je nutné ho sešroubovat na místě instalace.

Vhodná třmenová příchytka pro příčku s profilem C je typ 2056U.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6010539
Typ	SLM 50 C40 9 FT
Označení 1	Stoupací žebřík těžký
Označení 2	s příčkou C40
Výrobce	OBO
Rozměr	900x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	765,833 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,1328 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010539



Rozměry

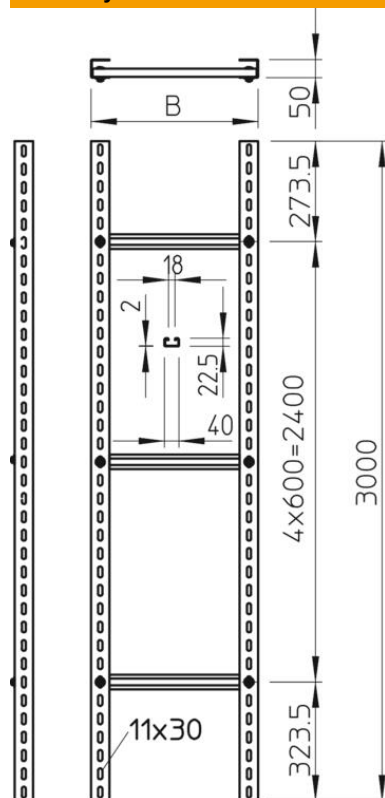

Délka	3 000 mm
Šířka	900 mm
Výška	50 mm
Rozměr B	900 mm
Šířka výřezu, příčka	18,00

Technické údaje

Provedení bočnice	U - profil
Provedení příček	Profil neděrovaný
Zachování funkčnosti	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	600 mm
tloušťka bočnice	2,5 mm