

List technických údajů

Stoupací žebřík SLS80

Objednací číslo: 6010121



Průmyslový systém stoupacích žebříků pro zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12. Schválené příchytky typu BS-U1-M-... FT. Dodáváno v nesmontovaném stavu. Vzdálenost příček 300 mm. Příčky typu PSK 40/22 a šrouby typu FRS 10 x 25 FT jsou dodávány k bočnicím nesmontované.

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6010121
Typ	SLS80C40F 60 FT
Označení 1	Stoupací žebřík
Označení 2	Vzdálenost příček 300 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	600x3000mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1597 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	33,5044 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Stoupací žebřík SLS80

Objednací číslo: 6010121



Rozměry

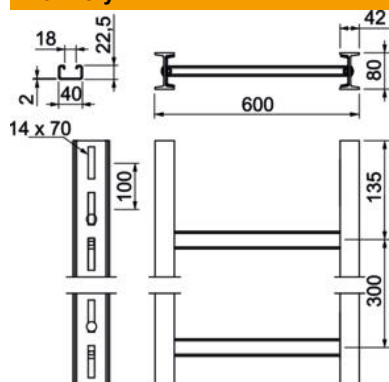

Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Výška	80 mm
Rozměr B	600 mm
Šířka výřezu, příčka	2,00

Technické údaje

Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Provedení příček	Profil neděrovaný
Zachování funkčnosti	Ano
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	300 mm