


# List technických údajů

## Kabelový žebřík s příčkou Z, standardní FT

Objednací číslo: 7098136

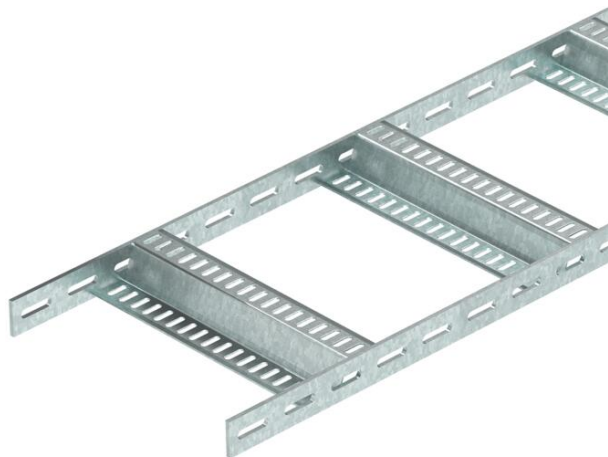

Lodní kabelový žebřík s děrovanou bočnicí výšky 40 mm s přivařenými děrovanými příčkami tvaru Z. Zatížení ověřeno dle požadavků IEC v kombinaci se spojkou typu SLV.

Kabelový žebřík pro lodní stavitelství včetně tvarových dílů dodáváme na přání také v provedení z ušlechtilé oceli. Možnost práškového nástřiku v barvách RAL.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 7098136                  |
| Typ                                 | SLZ 300 FT               |
| Označení 1                          | Kabelový žebřík pro lodě |
| Označení 2                          | s příčkou Z              |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 40x310x3000              |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                        |
| Množstevní jednotka                 | m                        |
| Hmotnost                            | 441,667 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 10,418 kg CO2e / 1 metr  |


# List technických údajů

## Kabelový žebřík s příčkou Z, standardní FT

Objednací číslo: 7098136



### Rozměry

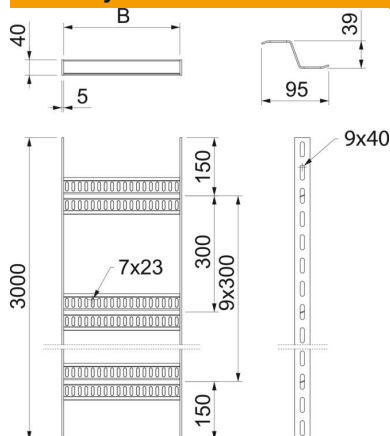


|          |          |
|----------|----------|
| Rozměr   | 40x300   |
| Délka    | 3 000 mm |
| Šířka    | 300 mm   |
| Výška    | 40 mm    |
| Rozměr B | 310 mm   |

### Technické údaje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Provedení příček            | Profil děrovaný |
| Provedení bočnice           | plochý profil   |
| Upevnění příčky             | Svařeno         |
| Zachování funkčnosti        | Ne              |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne              |
| Děrování bočnice            | Ano             |
| Vzdálenost příček           | 300 mm          |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne              |
| tloušťka bočnice            | 5 mm            |

### Zatížení

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 2,8 kN/m  |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 1,75 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m | 1 kN/m    |
| Vzdálenost podpěr 3,0 m | 0,6 kN/m  |

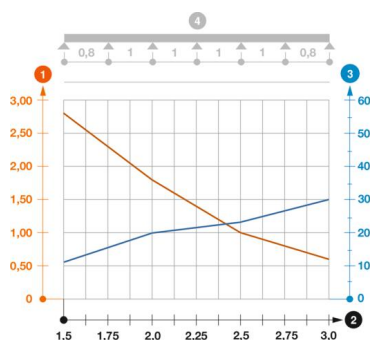

### Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu SLZ

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením