


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký A4

Objednací číslo: 7098090

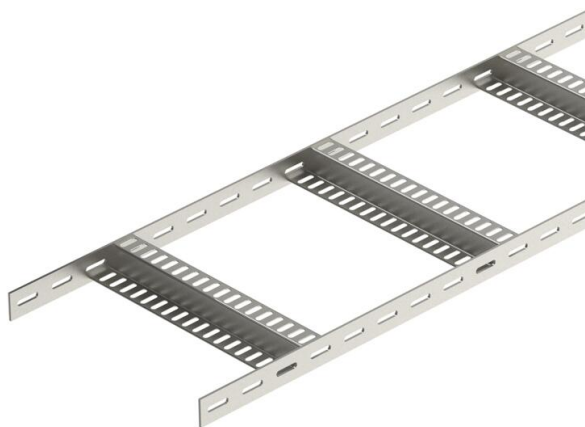

Lodní kabelový žebřík v lehkém provedení, s děrovanou bočnicí výšky 35 mm s přivařenými děrovanými příčkami Z. Zatížení ověřeno dle požadavků IEC v kombinaci se spojkou typu SLV.

Oblouky na dotáz.



A4	Nerez, materiál 1.4571
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	7098090
Typ	SLZ L 400 A4
Označení 1	Kabelový žebřík pro lodě
Označení 2	s příčkou Z
Výrobce	OBO
Rozměr	35x406x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	229,334 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	13,0178 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký A4

Objednací číslo: 7098090



Rozměry

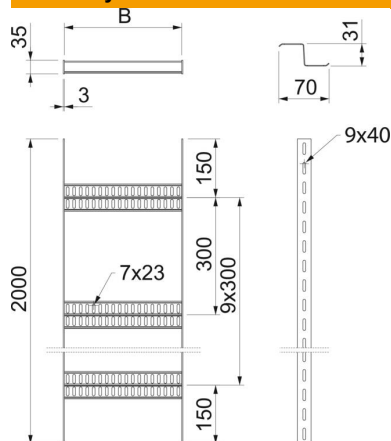


Rozměr	35x400
Délka	3 000 mm
Šířka	400 mm
Výška	35 mm
Rozměr B	406 mm

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Upevnění příčky	Svařeno
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ano
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	300 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	3 mm

Zatížení

Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,55 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,25 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,25 kN/m

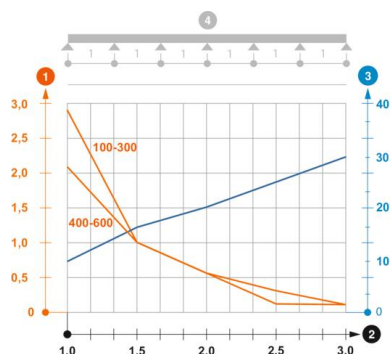

Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu SLZ L A4

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními