


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký A4

Objednací číslo: 7098094

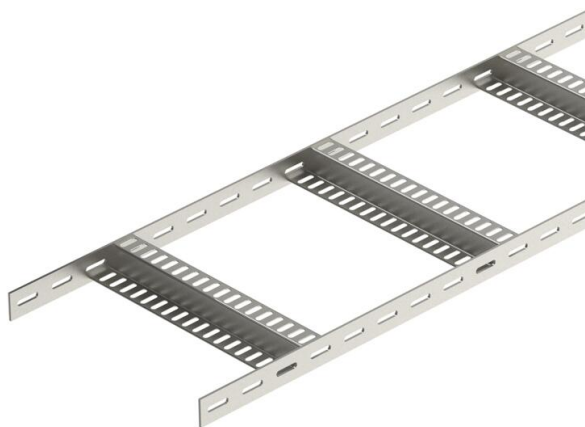

Lodní kabelový žebřík v lehkém provedení, s děrovanou bočnicí výšky 35 mm s přivařenými děrovanými příčkami Z. Zatížení ověřeno dle požadavků IEC v kombinaci se spojkou typu SLV.

Oblouky na dotáz.



A4	Nerez, materiál 1.4571
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	7098094
Typ	SLZ L 600 A4
Označení 1	Kabelový žebřík pro lodě
Označení 2	s příčkou Z
Výrobce	OBO
Rozměr	35x606x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	270,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,5338 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký A4

Objednací číslo: 7098094



Rozměry

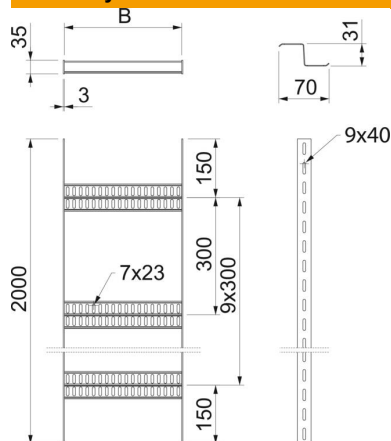


Rozměr	35x600
Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Výška	35 mm
Rozměr B	606 mm

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Upevnění příčky	Svařeno
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ano
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	300 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	3 mm

Zatížení

Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,55 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,25 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,25 kN/m

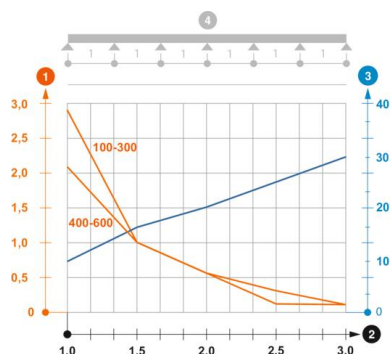

Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu SLZ L A4

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v mm
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě