


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký FT

Objednací číslo: 7098014

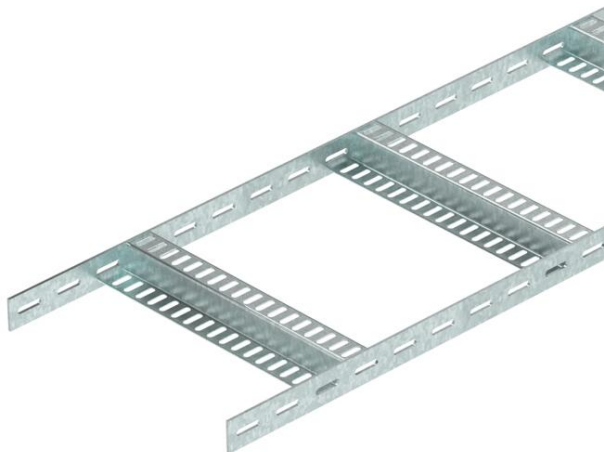

Lodní kabelový žebřík v lehkém provedení, s děrovanou bočnicí výšky 35 mm s přivařenými děrovanými příčkami tvaru Z. Zatížení ověřeno dle požadavků IEC v kombinaci se spojkou typu SLV.

Kabelový žebřík pro lodní stavitelství včetně tvarových dílů dodáváme na přání také v provedení z ušlechtilé oceli. Možnost práškového nástřiku v barvách RAL.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7098014
Typ	SLZ L 600 FT
Označení 1	Kabelový žebřík pro lodě
Označení 2	s příčkou Z
Výrobce	OBO
Rozměr	35x606x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	291,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,8064 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký FT

Objednací číslo: 7098014



Rozměry

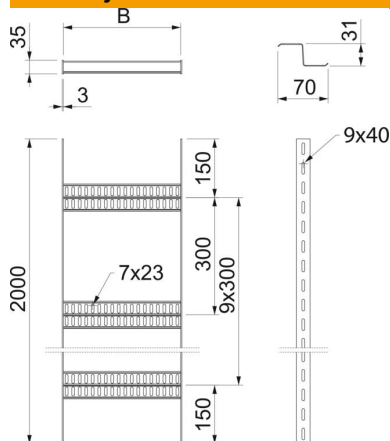


Rozměr	35x600
Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Výška	35 mm
Rozměr B	606 mm

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Upevnění příčky	Svařeno
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	300 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	3 mm

Zatížení

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,85 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,25 kN/m

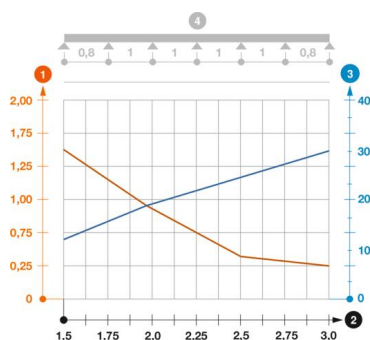

Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu SLZ L

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě