

List technických údajů

Nosníková svorka SSP 20-40, VA M8

Objednací číslo: 1486292



Tento druh nosníkové svorky se nasouvá na nosník a k nosníku nebo ploché oceli se upevňuje prostřednictvím přitlačné opěrky a šroubu (M8). Šroub se šestihrannou hlavou má velikost 10 mm. V těle příchytky se mimoto nacházejí dva další závity M8 například k upevnění závitových tyčí.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1486292
Typ	SSP 20-40 M8 A2
Označení 1	Upínací lišta
Označení 2	těžké provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	20-40mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,3105 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nosníková svorka SSP 20-40, VA M8

Objednací číslo: 1486292



Rozměry

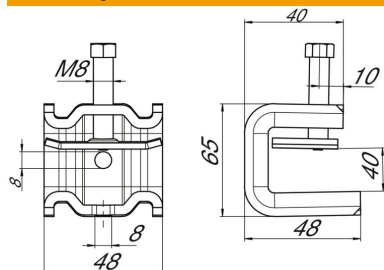

Rozměr B	48 mm
Rozměr H	65 mm
Rozměr L	47 mm

Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	Závit
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti F1	1,4 kN
Zatížení na mezi pevnosti F2	1,3 kN
Tloušťka příruby F max.	40 mm
Tloušťka příruby F min.	20 mm
Vhodný pro metrickou závitovou tyč	8
Závit	M8
Metrický závit	8
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne