

# List technických údajů

Zástrčkový díl, třípól., bílý

Objednací číslo: 6108956



Zástrčkový díl, 3pól., typ WINSTA® MIDI se svorkovým připojením.  
Lze připojit plné a laněné vodiče bez dutinky. Nenamontovaný, s odlehčením tahu, možnost osazení na místě instalace. 250 V, 25 A.

Jmenovitý průřez: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Délka odstranění pláště: 55 mm  
Délka odizolování: 9 mm



PA Polyamid

## Kmenová data

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6108956                             |
| Typ                                 | ST-WIN 3P W                         |
| Označení 1                          | Zástrčkový díl                      |
| Označení 2                          | 3-pól, WINSTA                       |
| Výrobce                             | OBO                                 |
| Rozměr                              | 76x35x15                            |
| Barva                               | bílá                                |
| Materiál                            | Polyamid                            |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                                   |
| Množstevní jednotka                 | Množství                            |
| Hmotnost                            | 1,999 kg                            |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                         |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0892 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kus |


# List technických údajů

Zástrčkový díl, třípól., bílý

Objednací číslo: 6108956



## Rozměry

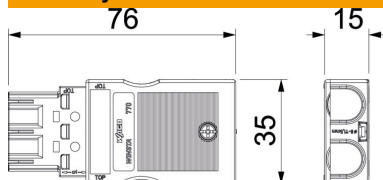

|       |       |
|-------|-------|
| Délka | 76 mm |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 15 mm |

## Technické údaje

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Druh připojení                          | Pružinové připojení            |
| Připojovací průřez (plný), max.         | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Připojovací průřez (plný), min.         | 0,5 mm <sup>2</sup>            |
| Připojovací průřez (jemně laněný), max. | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Připojovací průřez (jemně laněný), min. | 0,5 mm <sup>2</sup>            |
| Způsob zajišťování                      | Integrováno do konektoru       |
| Provedení přípojky přístroje            | Zástrčka                       |
| Impulsní výdržné napětí                 | 4                              |
| Požární zátěž                           | 0,12                           |
| Varianta montáže                        | Vestavný díl / násuvné spojení |
| Bez obsahu halogenů                     | Ano                            |
| Materiál kontaktů                       | CuSn                           |
| Mechanické kódování                     | Ano                            |
| Jmenovité napětí                        | 250 V                          |
| Jmenovitý proud                         | 25 A                           |
| Povrchová úprava kontaktů               | ostatní                        |
| Označení pólů                           | L, N, PE                       |
| Počet pólů                              | 3                              |
| Stupeň krytí                            | IP20                           |
| Pootočení                               | Přímé                          |
| Zástrčkový systém                       | WINSTA® MIDI                   |
| Stupeň znečištění                       | 3                              |