


List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,
dvojitá

Objednací číslo: 6120314

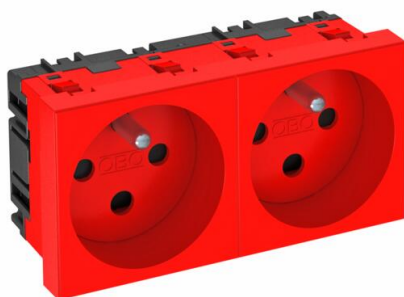

Zásuvka se zemnicím kolíkem, 2-násobná 0°, kódované provedení, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a 2-pól. násuvnými svorkami, 16 A, 250 V~, se svorkami podle IEC 60884-1.

Zásuvku lze použít jen ve spojení s kódovacím kolíkem typu CST-STD.

Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky.

K instalaci do kanálů Rapid 45, přístrojových kanálů, instalačních sloupků, podlahových systémů a deskboxů.



PC

Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6120314
Typ	STD-F0K SRO2
Označení 1	Zásuvka 2 násobná, nezám.
Označení 2	s ochranným kolíkem
Výrobce	OBO
Rozměr	250V, 10/16A
Barva	červená, RAL 3001
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3729 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,
dvojitá


Objednací číslo: 6120314



Rozměry



Šířka	90 mm
Výška	45 mm

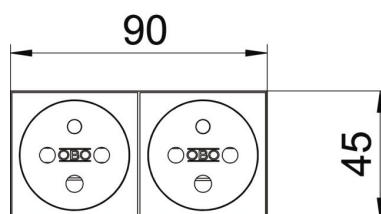

Technické údaje

Kryt	Centrální deska
Uzamykatelné provedení	Ne
Druh připojení	Násuvná svorka
Počet jednotek	2
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0
Počet spínatelných zásuvek	0
Počet pólů	2
Potisk/označení	bez potisku
Provedení	Dvojitá, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	Kolíček ochranného kontaktu
Vyhazovací mechanismus	Ne
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	Ne
Provozní teplota, max.	40 °C
Provozní teplota, min.	-5 °C
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	Ano
Ochrana proti chybnému proudu	Ne
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolovaná montáž	Ne
Odklápěcí víko	Ne
Kódování	Ano
Kontrolka	Ne
S vypínačem	Ne
S jemnou pojistkou	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A

List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,
dvojitá

Objednací číslo: 6120314



Technické údaje

Stupeň krytí	Ostatní
Speciální napájení	Bez speciálního napájení
Provedení zásuvek	NF
Úhel zásuvek	0°
Hloubka	39 mm
Transparentní	Ne
Otočená centrální vložka	Ne
Přepětová ochrana	Ne