

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365991



Nástěnný a stropní držák TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6365991
Typ	TPDG 195 A2
Označení 1	Nástěnný a stropní držák
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B195mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	60 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,8818 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365991



Rozměry

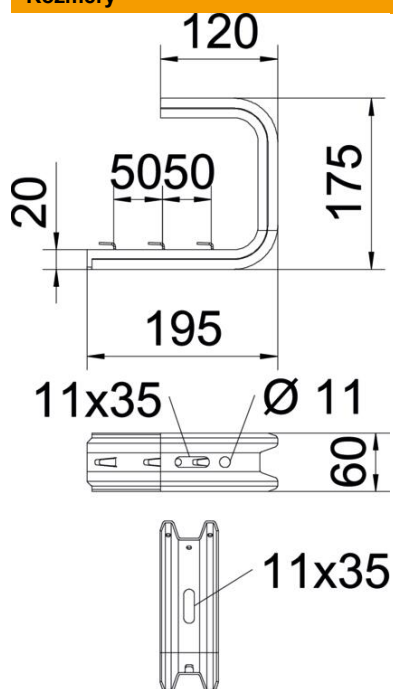

Délka	175 mm
Šířka	195 mm
Výška	60 mm
Rozměr B	195 mm
Rozměr H	175 mm
Rozměr L	100 mm

Technické údaje

Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F v kN strop	0,95 kN
F v kN stěna	1,05 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	150 mm
Pro šířku min.	150
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	150 mm


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365991




Zatížení

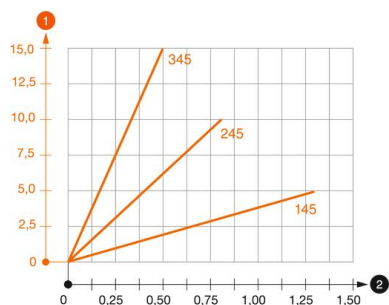

Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a stropní držák TPDG



Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]				
	Délka výložníku [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8×95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10×90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + stropní držák. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25.