

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FS

Objednací číslo: 6365949



Nástěnný a stropní držák TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6365949
Typ	TPDG 345 FS
Označení 1	Nástěnný a stropní držák
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B345mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	81 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,9196 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FS

Objednací číslo: 6365949



Rozměry

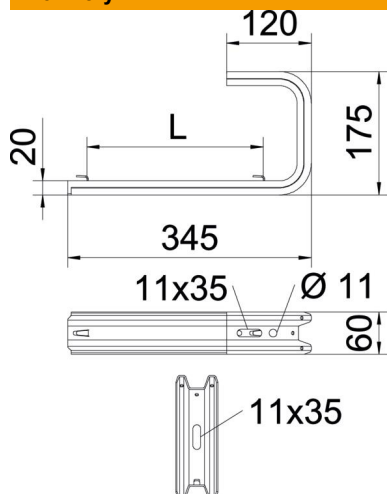


Délka	175 mm
Šířka	345 mm
Výška	60 mm
Rozměr B	345 mm
Rozměr L	250 mm

Technické údaje

Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F v kN strop	0,5 kN
F v kN stěna	0,55 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	300 mm
Pro šířku min.	300
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	300 mm

Zatížení

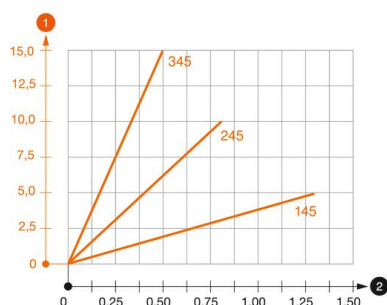

Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FS

Objednací číslo: 6365949



Zatěžovací parametry kotev pro nástěnné a stropní třmeny TPDG



Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]				
	Délka výložníku [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8×95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10×90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + stropní držák. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25.