

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FT

Objednací číslo: 6365985



Nástěnný a stropní držák z profilu TP s upevňovacími jazýčky pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6365985
Typ	TPDG 345 FT
Označení 1	Nástěnný a stropní držák
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B345mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,7545 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FT

Objednací číslo: 6365985



Rozměry

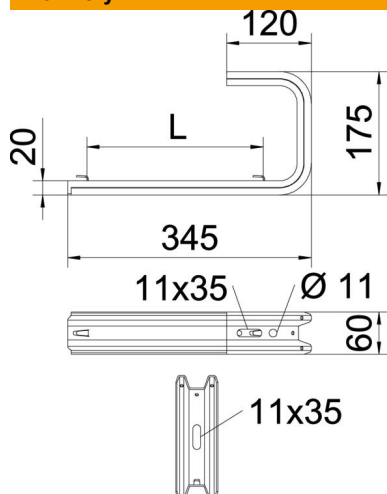


Délka	175 mm
Šířka	345 mm
Výška	60 mm
Rozměr B	345 mm
Rozměr L	250 mm

Technické údaje

Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F v kN strop	0,5 kN
F v kN stěna	0,55 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	300 mm
Pro šířku min.	300
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	300 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano

Zatížení

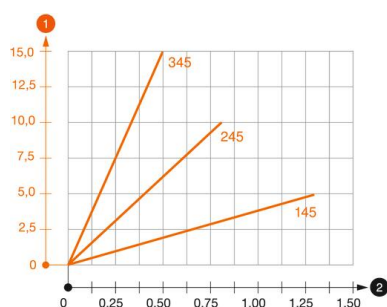

Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP FT

Objednací číslo: 6365985



Zatěžovací parametry kotev pro nástěnné a stropní třmeny TPDG



Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]				
	Délka výložníku [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8×95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10×90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + stropní držák. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25.