

List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník FS

Objednací číslo: 6366015



Výložník TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu. Je-li výložník upevněn přímo na stěnu nebo jsou-li profily proti sobě sešroubovány, pak je nutné z důvodů stability vždy použít rozpěrku typu DS 4. Na výložník z profilu TP mohou být bez použití šroubů upevněny mřížové žlaby se šířkou ok 50 × 100 mm, např. typy GRL, GR a GRM.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6366015
Typ	TPSAG 145 FS
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník TP
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B145mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	30,54 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7853 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník FS

Objednací číslo: 6366015



Rozměry

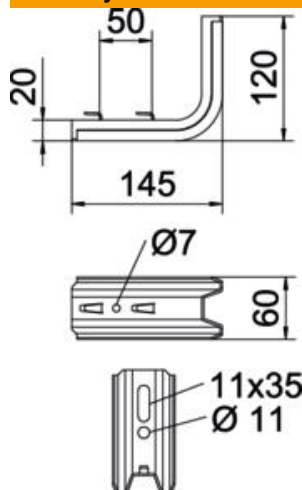


Délka	145 mm
Šířka	60 mm
Výška	120 mm
Rozměr B	60 mm
Rozměr H	120 mm
Rozměr L	145 mm
Maß W	50 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	100 mm
Pro šířku min.	100
Nerezová ocel, mořená	Ne

Zatížení

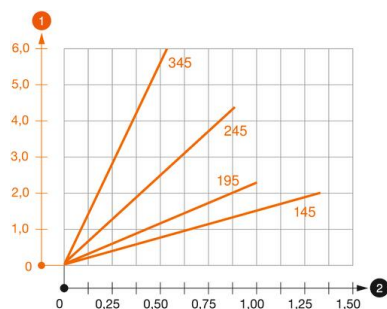

Zatěžovací diagram výložníku TPSAG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v mm

Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]			
	Šířka výložníku [mm]			
BZ3 10×90/0-30	145	195	245	345
	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).