

List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník FS

Objednací číslo: 6366023



Výložník TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu. Je-li výložník upevněn přímo na stěnu nebo jsou-li profily proti sobě sešroubovány, pak je nutné z důvodů stability vždy použít rozpěrku typu DS 4. Na výložník z profilu TP mohou být bez použití šroubů upevněny mřížové žlaby se šířkou ok 50 × 100 mm, např. typy GRL, GR a GRM.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6366023
Typ	TPSAG 195 FS
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník TP
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B195mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	41 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9246 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník FS

Objednací číslo: 6366023



Rozměry

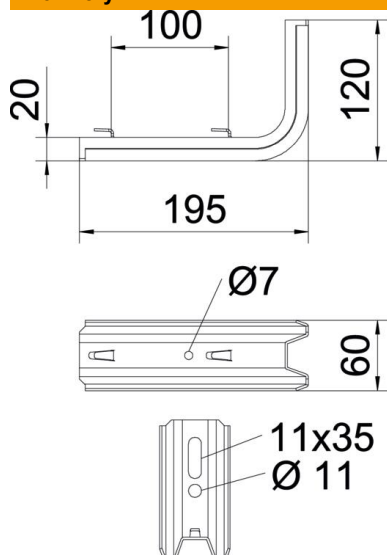


Délka	195 mm
Šířka	60 mm
Výška	120 mm
Rozměr B	60 mm
Rozměr H	120 mm
Rozměr L	195 mm
Maß W	100 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	150 mm
Pro šířku min.	150
Nerezová ocel, mořená	Ne

Zatížení

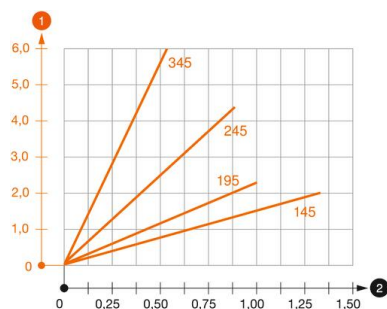

Zatěžovací diagram výložníku TPSAG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v mm

List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník FS

Objednací číslo: 6366023



Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

Nástěnné upevnění	Maximální zatížení [kN]			
	Šířka výložníku [mm]			
Typ kotvy	145	195	245	345
BZ3 10×90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).