

List technických údajů

Odbočná krabice T160, násuvné těsnění, vysoké víko

Objednací číslo: 2007714



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s násuvnými těsnícími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů odolných proti UV záření. Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle DIN EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.

podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C

S membránovými vývody a profilovou lištou

Vnitřní rozměry: 176x135x84 mm



PP/
PC

Polypropylene / polycarbonate

Kmenová data

Objednací číslo	2007714
Typ	T 160 HD LGR
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	se zvýšeným krytem
Výrobce	OBO
Rozměr	190x150x94
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	34,18 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,6517 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice T160, násuvné těsnění, vysoké víko

Objednací číslo: 2007714



Rozměry

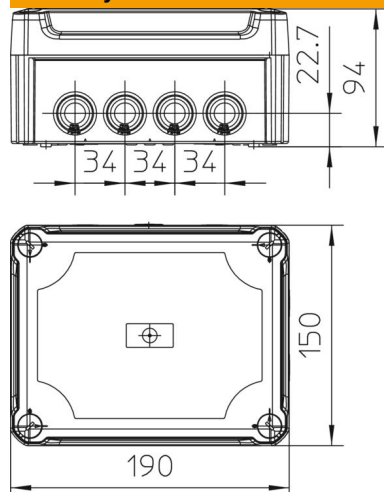

Délka	190 mm
Šířka	150 mm
Výška	94 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	12
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	7× M25 5× M32
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	176x135x84 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano
Stupeň krytí	IP66

List technických údajů

Odbočná krabice T160, násuvné těsnění, vysoké víko

Objednací číslo: 2007714



Technické údaje

Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne