


List technických údajů

Odbočná krabice T350, uzavřená, transparentní vysoké víko

Objednací číslo: 2007778

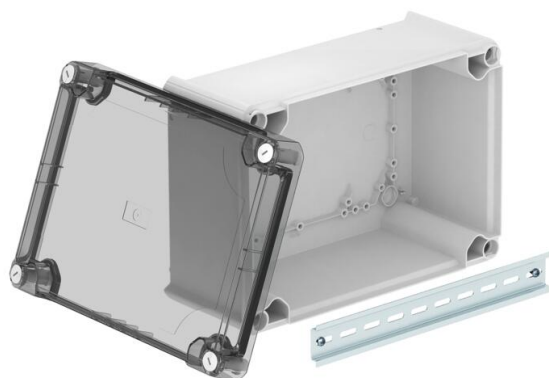

Uzavřená odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké transparentní víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.

Vnitřní rozměry: 267x182x127 mm



PP/
PC

Polypropylene / polycarbonate

Kmenová data

Objednací číslo	2007778
Typ	T 350 OE HD TR
Označení 1	Odbočná krabice
Označení 2	s vysokým tr. krytem
Výrobce	OBO
Rozměr	285x201x139
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	68,66 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,1446 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice T350, uzavřená, transparentní vysoké víko

Objednací číslo: 2007778



Rozměry

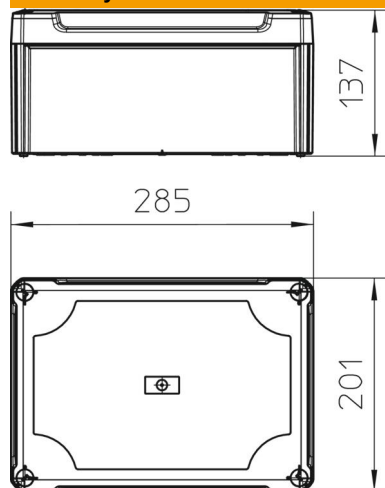

Délka	285 mm
Šířka	201 mm
Výška	137 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Druh vývodů	žádné
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	bez
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	bez
Vrchní díl	transparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	žádné
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	267x182x127 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	35 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05

List technických údajů

Odbočná krabice T350, uzavřená, transparentní vysoké víko

Objednací číslo: 2007778



Technické údaje

Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne