


# List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, mosaz  
Objednací číslo: 7368286

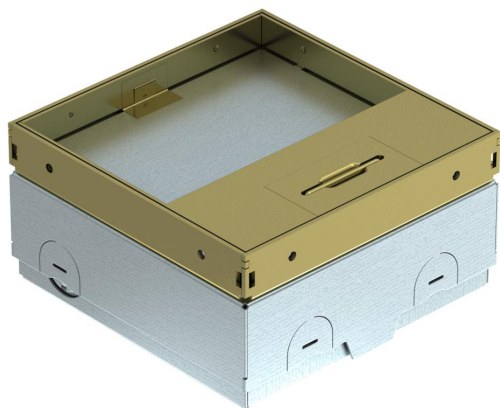

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v systémech se suchou údržbou a potěrových podlahách v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální hloubka instalace 75 mm, rozsah nivelace + 30 mm. Rám a víko z mosazi viditelné v podlaze. Víko s vybráním pro podlahovou krytinu. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu. Prázdné pouzdro pro instalační přístroj Modul 45® a datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.

Při vestavbě dvojité zásuvky VDE/NF prostřednictvím montážního nosiče je použití úhlové zástrčky možné jen při montážní výšce min. 90 mm. Při nižší montážní výšce použijte přímou zástrčku.

Prázdné pouzdro pro 1 instalační přístroj Modul 45® a datovou zásuvku. Při dodání uzavřeno záslepkou.



## Kmenová data


Objednací číslo	7368286
Typ	UDHOME-ONE GM15
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	nevybav., 15mm krytiny
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x75
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	220 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	10,2787 kg CO2e / 1 Kus

# List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME-ONE s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, mosaz  
Objednací číslo: 7368286



## Rozměry

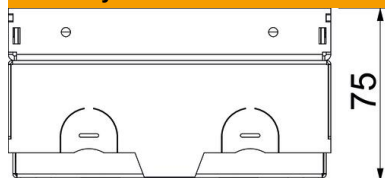

Délka	140 mm
Šířka	140 mm
Výška	75 mm

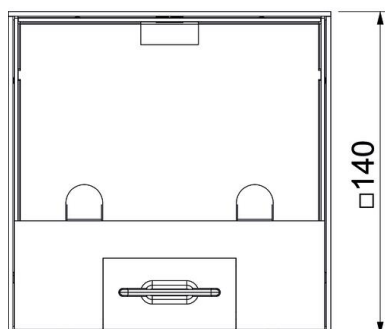

## Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	suché
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Možnost instalace těsnění	Ne
Oblast použití při používání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při nepoužívání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy, max.	105 mm
Výška podlahy, min.	75 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne

# List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME-ONE s vybráním pro podlahovou krytinu, volně konfigurovatelná, mosaz

Objednací číslo: 7368286



## Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm