

# List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem a drážkou pro podlahovou krytinu, neosazená, mosaz  
Objednací číslo: 7368346



Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 110 mm, rozsah nivelace + 25 mm.

Rám a víko z mosazi viditelné v podlaze. Prázdné pouzdro až pro 2× instalační přístroj Modul 45® v montážním nosiči a 2× modulární zásuvku pro datovou techniku ve volitelném nosiči datové techniky. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu.



**CuZn** 37 Mosaz

## Kmenová data


Objednací číslo	7368346
Typ	UDHOME2 GM15
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	nevybav.
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x110
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	230 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	11,3082 kg CO2e / 1 Kus

# List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem a drážkou pro podlahovou krytinu, neosazená, mosaz  
Objednací číslo: 7368346



## Rozměry

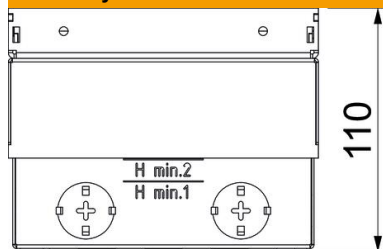

Délka	140 mm
Šířka	140 mm
Výška	110 mm

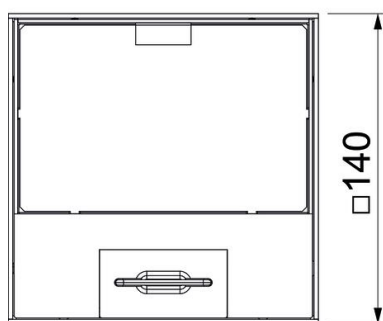

## Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	suché
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Možnost instalace těsnění	Ne
Oblast použití při používání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při nepoužívání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy, max.	135 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	2

# List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem  
a drážkou pro podlahovou krytinu, neosazená, mosaz  
Objednací číslo: 7368346



## Technické údaje

Normaa	EN 50085-2-2
Provedení rámu	Vkládací okraj pro podlahovou krytinu
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm