

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem a drážkou pro podlahovou krytinu, 2-násobná NF, ušlechtilá ocel



Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 110 mm, rozsah nivelace + 25 mm.

Rám a víko z nerezové oceli viditelné v podlaze. Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu.
Součástí dodávky je dvojitá zásuvka NF.

Do volitelné podpory datové technologie lze zabudovat až dvě modulární datové zásuvky.



A2 Nerez ocel

Kmenová data


Objednací číslo	7368330
Typ	UDHOME2 GV15N
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	s dvojitou NF zásuvkou
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x110
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	230 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	12,9244 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů


Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem a drážkou pro podlahovou krytinu, 2-násobná NF, ušlechtilá ocel



Rozměry

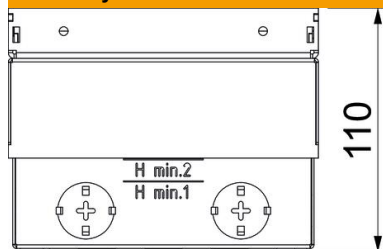

Délka	140 mm
Šířka	140 mm
Výška	110 mm

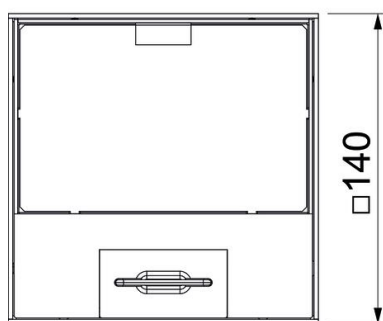

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Dvojitá zásuvka NF
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	suché
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Oblast použití při používání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při nepoužívání	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy, max.	135 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	2
Normaa	EN 50085-2-2

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, se šňůrovým vývodem a drážkou pro podlahovou krytinu, 2-násobná NF, ušlechtilá ocel



Technické údaje

Provedení rámu	Vkládací okraj pro podlahovou krytinu
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm