

List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME4, možnost libovolného osazení,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427232



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Prázdné pouzdro až pro 2× univerzální nosič UT3 až pro 6× instalační přístroj Modul 45®. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm. Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7427232
Typ	UDHOME4 2V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	prázdná
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	336 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,8469 kg CO2e / 1 Kus



List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME4, možnost libovolného osazení,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427232



Rozměry

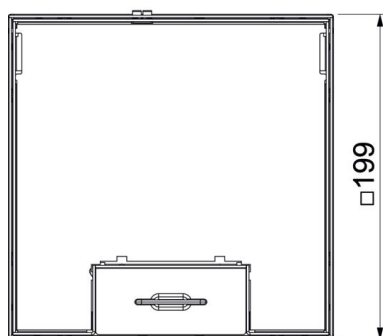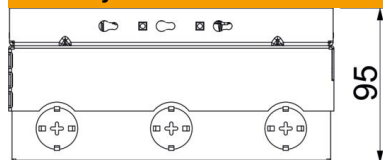

Délka	202 mm
Šířka	202 mm

Technické údaje

Počet přístrojových vložek	2
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Délka – vnější rozměr	199 mm
Délka – montážní rozměr	202 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm