

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, možnost libovolného osazení, mosaz

Objednací číslo: 7427328



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Prázdné pouzdro až pro 3 univerzální nosiče UT4 pro max. 12 vestavných přístrojů Modul 45®. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm. Povrchy z mosazi viditelné v podlahové krytině.



Mosaz

Kmenová data

Objednací číslo	7427328
Typ	UDHOME9 2M
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	prázdná
Výrobce	OBO
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	482 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, možnost libovolného osazení, mosaz

Objednací číslo: 7427328



Rozměry

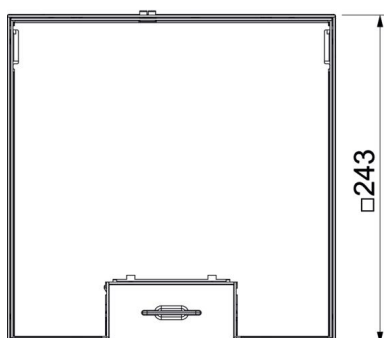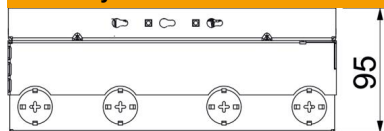

Délka	246 mm
Šířka	246 mm

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Délka – vnější rozměr	243 mm
Délka – montážní rozměr	246 mm
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm