


List technických údajů

Kompletní řešení – přístrojová jednotka GES4

Objednací číslo: 7427410

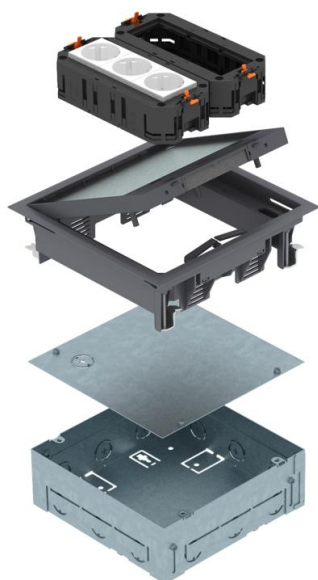

Čtvercová vestavná jednotka pro šest instalačních přístrojů Modul 45, pro použití v dutých podlahách a podlahách z mazaniny se suchou údržbou v interiéru, sestává z vestavného pouzdra, přístrojové jednotky GES4-2, dvou univerzálních nosičů UT a trojitě zásuvky s ochranným kontaktem 33°, bílé provedení. Vestavné pouzdro s předlisovanými otvory pro trubková vedení (M25), nastavitelné na horní hranu mazaniny. Při dodání je vestavné pouzdro uzavřeno plným víkem. Přístrojovou jednotku lze po zhotovení mazaniny vložit do vzniklého montážního otvoru. Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápacím víku přístrojové jednotky 3, 5, 8 nebo 10 mm.

Minimální hloubka instalace je 72 mm včetně podlahové krytiny, rozsah nivelace + 30 mm.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7427410
Typ	UDHOME GES4 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	s ins. krabicí
Výrobce	OBO
Rozměr	222x222x73mm
Barva	ocelově šedá; RAL 7011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	281 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Výška mazaniny, max.	100 mm
Výška mazaniny, min.	80 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Otevírací mechanismus	Aretační páčka

List technických údajů

Kompletní řešení – přístrojová jednotka GES4

Objednací číslo: 7427410



Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	5 mm
----------------------------	------