

List technických údajů

Přístrojová krabice pod omítku 46, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003706



Přístrojová krabice pod omítku se vzduchotěsnými membránovými vývody, pro použití ve zdivu s montážní hloubkou nejméně 46 mm.

- 4× 3 nálitky pro šrouby
 - Oboustranné spojovací nálitky s bajonetovým uzávěrem
 - 4 kombi - otvory pro trubky do Ø 20 a 25 mm
 - 2 otvory do Ø 20 mm ve spojovacím můstku
 - 2 otvory do Ø 12 mm ve dně
- Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polypropylen / termoplastický elastomer

Kmenová data

Objednací číslo	2003706
Typ	UG 46-L
Označení 1	Krabice pro zap.montáž,přístr.
Označení 2	vzduchotěsná
Dodáváme od	01.10.2021
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø60mm, H46mm
Barva	sytě černá / modrošedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,04 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0692 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová krabice pod omítku 46, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003706



Rozměry

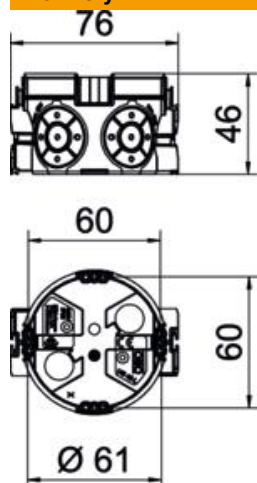

Výška	46 mm
-------	-------

Technické údaje

Počet vstupů	8
Druh vývodů	Vedení NYM, datová vedení a chráničky
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Šrouby
Vstup zezadu	Ano
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Kruhová
Pro průměr trubky	20/25 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	4
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ne
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Otvory pro trubky Ø 20 mm	2
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V