

# List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku 66,  
s hřebíkovou páskou  
Objednací číslo: 2003716



Přístrojová krabice pod omítku s hřebíkovými nálitky, pro použití ve zdivu s montážní hloubkou nejméně 66 mm.

- 4× 3 nálitky pro šrouby
  - Oboustranné spojovací nálitky s bajonetovým uzávěrem
  - 6 kombi - otvorů pro trubky do Ø 20 a 25 mm
  - 4 otvory do Ø 20 mm
  - 2 otvory do Ø 14 mm
  - 1 otvor do Ø 20 mm ve dně
- Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.



**PP** Polypropylén

## Kmenová data


|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                     | 2003716                        |
| Typ                                 | UG 66-NL                       |
| Označení 1                          | Krabice pro zap.montáž,přístř. |
| Označení 2                          | s hřebík. páskou               |
| Dodáváme od                         | 01.10.2021                     |
| Výrobce                             | OBO                            |
| Rozměr                              | Ø60mm, H66mm                   |
| Barva                               | sytě černá                     |
| Materiál                            | Polypropylén                   |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                             |
| Množstevní jednotka                 | Množství                       |
| Hmotnost                            | 2,65 kg                        |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                    |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0989 kg CO2e / 1 Kus         |

# List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku 66,  
s hřebíkovou páskou  
Objednací číslo: 2003716



## Rozměry

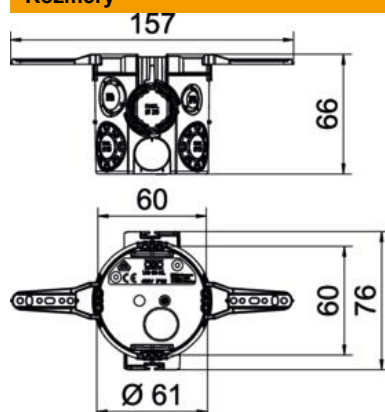

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 66 mm |
|-------|-------|

## Technické údaje

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Počet vstupů                     | 13                                                       |
| Druh vývodů                      | Vedení NYM, datová vedení a chráničky                    |
| Druh průchodky pouzdra           | Vylamovací otvor                                         |
| Provedení                        | Samostatný                                               |
| Konstrukce                       | Přístrojová propojovací krabice                          |
| Upevnění přístrojů               | Šrouby nebo rozpěrky                                     |
| Vrchní díl                       | bez                                                      |
| Upevnění víka                    | Šrouby                                                   |
| Vstup zezadu                     | Ano                                                      |
| odolné proti šíření plamene      | podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C |
| Tvar                             | Kruhová                                                  |
| Pro průměr trubky                | 20/25 mm                                                 |
| Bez obsahu halogenů              | Ano                                                      |
| Kombinované vývody<br>Ø 20/25 mm | 6                                                        |
| S hřebíkovou páskou              | Ano                                                      |
| Se šrouby                        | Ne                                                       |
| Jmenovitý průřez, max.           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Jmenovitý průřez, min.           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Otvory pro trubky Ø 20 mm        | 3                                                        |
| Nárazuvzdorný                    | Ne                                                       |
| Stupeň krytí                     | IP30                                                     |
| Vzduchotěsné                     | Ne                                                       |
| Jmenovité napětí                 | 400 V                                                    |