

# List technických údajů

## Profil US 5 A2

Objednací číslo: 6341109



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 50 x 50 mm.

Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 45.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6341109                     |
| Typ                                 | US 5 40 A2                  |
| Označení 1                          | Profil U                    |
| Označení 2                          | třístranně děrovaný         |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 50x50x400                   |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 97 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 5,453 kg CO2e / 1 Kus       |


# List technických údajů

Profil US 5 A2

Objednací číslo: 6341109



## Rozměry

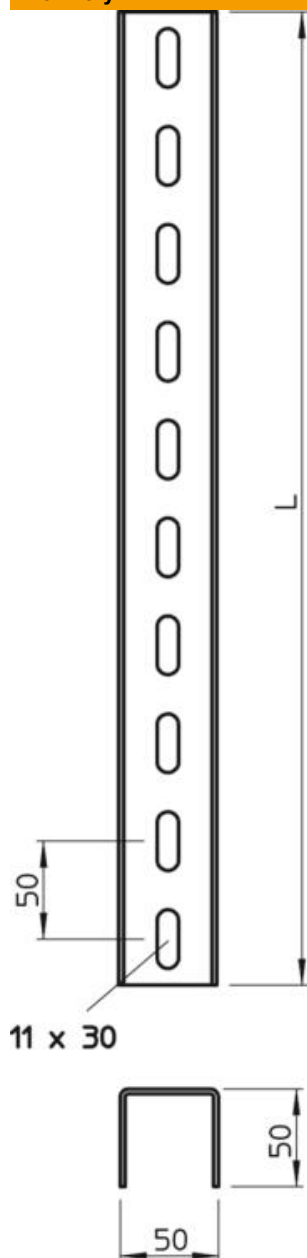

|        |               |
|--------|---------------|
| Rozměr | 50 x 50 x 2,5 |
| Délka  | 400 mm        |
| Šířka  | 50 mm         |
| Výška  | 50 mm         |

# List technických údajů

Profil US 5 A2

Objednací číslo: 6341109



## Technické údaje

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Odlomitelná                     | Ne                         |
| Druh děrování                   | Děrování na třech stranách |
| Provedení                       | Jednoduchý profil          |
| Zachování funkčnosti            | Ne                         |
| Tloušťka materiálu              | 2,5 mm                     |
| S ozubením                      | Ne                         |
| Tvar profilu                    | U - profil                 |
| Statická hodnota A              | 2,74 cm <sup>2</sup>       |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 8,32 cm                    |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 12,53 cm                   |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 2,61 cm <sup>2</sup>       |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 5,01 cm <sup>2</sup>       |