

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS s pevným připojením,
standardní proudový okruh
Objednací číslo: 6108000



Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku s pevným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pólového bloku násuvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².
Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v černém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).
Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.



St Ocel

Kmenová data


Objednací číslo	6108000
Typ	UVS-6S2
Označení 1	Podlahová rozvodnice
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	77 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,2896 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS s pevným připojením,
standardní proudový okruh
Objednací číslo: 6108000



Rozměry

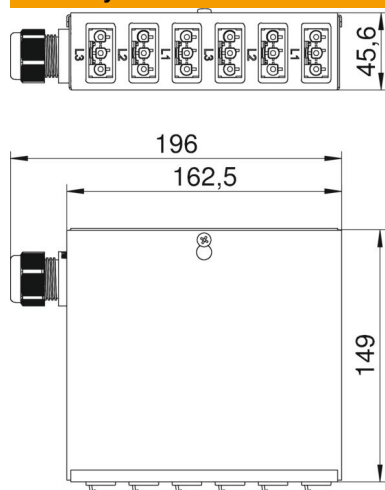

Technické údaje

Druh připojení	Připojovací sestava
Počet odboček	6
Počet vstupních proudových okruhů	1
Vstup	5-ti pólový
Barva konektorového systému	černá
Vhodné pro průchozí zapojení	Ne
Průřez připojovacího kabelu	4 mm ²
Systémový konektorový systém	Ano