

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,
normální a speciální proudový okruh
Objednací číslo: 6107990



Vstup: 2× okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pól. konektoru se samočinným zajištěním, typ WINSTA MIDI (zástrčkový díl).

Výstup: 12 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé (6x) a černé (6x) barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: každý proudový okruh 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.

Vstup: 2× okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pól. konektoru se samočinným zajištěním, typ WINSTA® MIDI (zástrčkový díl).

Výstup: 12 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé (6x) a černé (3x) barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: každý proudový okruh 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.



St

Ocel

Kmenová data


Objednací číslo	6107990
Typ	UVS-WIN 6S6W
Označení 1	Silová rozvodnice
Označení 2	s WINSTA, 1vs 12vys
Výrobce	OBO
Rozměr	300x163x46
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	137,046 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,6354 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,
normální a speciální proudový okruh
Objednací číslo: 6107990



Rozměry

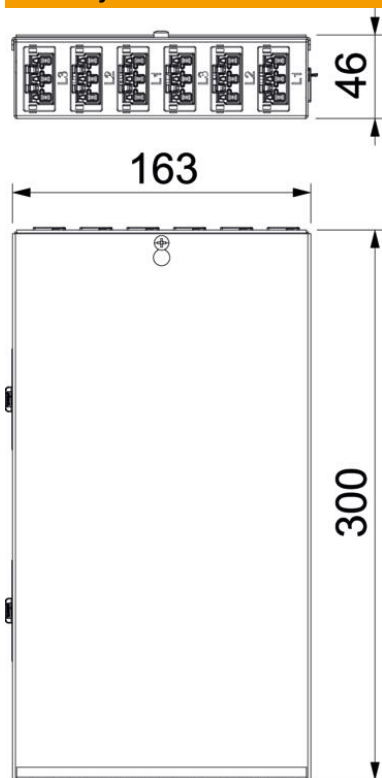

Délka	196 mm
Šířka	149 mm
Výška	46 mm

Technické údaje

Druh připojení	Zástrčkový systém
Počet odboček	6
Počet vstupních proudových okruhů	2
Vstup	5-ti pólový
Barva konektorového systému	černá/bílá
Vhodné pro průchozí zapojení	Ne
Průřez připojovacího kabelu	4 mm ²
Systémový konektorový systém	Ano