

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,
speciální proudový okruh
Objednací číslo: 6107988



Vstup: 1× okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pól. konektoru se samočinným zajištěním, typ WINSTA® MIDI (zástrčkový díl).

Výstup: 6 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.

Vstup: 1× okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pól. konektoru se samočinným zajištěním, typ WINSTA® MIDI (zástrčkový díl).

Výstup: 6 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.



St

Ocel

Kmenová data


Objednací číslo	6107988
Typ	UVS-WIN 6W
Označení 1	Silová rozvodnice
Označení 2	s WINSTA, 1vs 6vys
Výrobce	OBO
Rozměr	150x163x46
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	73,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,2154 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,
speciální proudový okruh
Objednací číslo: 6107988



Rozměry

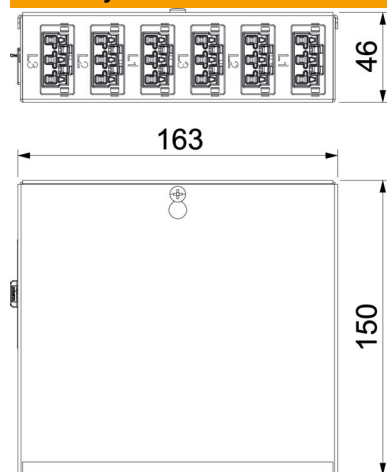

Délka	196 mm
Šířka	149 mm
Výška	46 mm

Technické údaje

Druh připojení	Zástrčkový systém
Počet odboček	6
Počet vstupních proudových okruhů	1
Vstup	5-ti pólový
Barva konektorového systému	bílá
Vhodné pro průchozí zapojení	Ne
Průřez připojovacího kabelu	4 mm ²
Systémový konektorový systém	Ano