

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS-WIN s pevným připojením, normální
a speciální proudový okruh
Objednací číslo: 6107984



Vstup: 2× okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pól. bloku násuvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: 12 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé (6x) a černé (6x) barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: každý proudový okruh 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.

Vstup: 2× okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pól. bloku násuvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: 12 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé (6x) a černé (6x) barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: každý proudový okruh 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.

St Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6107984
Typ	UVS-WIN F6S6W
Označení 1	Silová rozvodnice
Označení 2	pev. příp., 12 WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	300x196x46
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	143 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,134 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Silová rozvodnice UVS-WIN s pevným připojením, normální
a speciální proudový okruh

Objednací číslo: 6107984



Rozměry

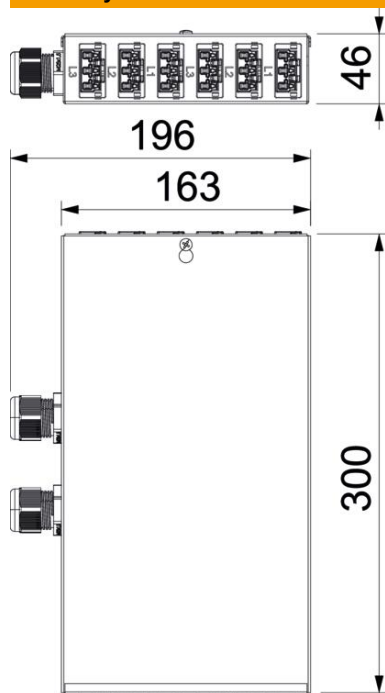

Délka	300 mm
Šířka	163 mm
Výška	46 mm

Technické údaje

Druh připojení	Připojovací sestava
Počet odboček	12
Počet vstupních proudových okruhů	2
Vstup	5-ti pólový
Barva konektorového systému	černá/bílá
Vhodné pro průchozí zapojení	Ne
Průřez připojovacího kabelu	4 mm ²
Systémový konektorový systém	Ano