


# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG,  
niklovaná

Objednací číslo: 2085747

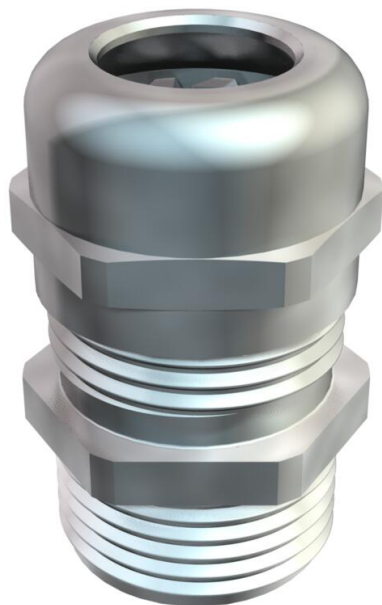

Kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnicí oblastí, s odlehčením tahu a se zajištěním proti pootočení, vhodná pro vysoké nároky na utěsnění. S dlouhým připojovacím závitem typu PG dle normy DIN 40430, pro pouzdra s tlustšími stěnami ve spojení s pojistnou maticí.

Svěrná vložka z polyamidu.

Těsnicí kroužek z chloroprén/nitrilkaučuku.

Na připojovacím závitu předmontovaný O kroužek.

Stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod.

Zkoušeno dle DIN EN 62444.

S dlouhým připojovacím závitem.

\* Ceny dle notace DEL.



**CuZn**  
37 Mosaz

**N** poniklovaná

## Kmenová data

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                    | 2085747                        |
| Typ                                | V-TEC L PG11 MS                |
| Označení 1                         | Kabelová vývodka               |
| Označení 2                         | s dlouhým připojovacím závitem |
| Výrobce                            | OBO                            |
| Rozměr                             | PG11                           |
| Materiál                           | mosazi                         |
| Povrch                             | Poniklováno                    |
| Norma pro povrch                   |                                |
| Nejmenší prodejní množství         | 50                             |
| Množstevní jednotka                | Množství                       |
| Hmotnost                           | 2,55 kg                        |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                    |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1013 kg COe / 1 Kus          |


# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085747



## Rozměry

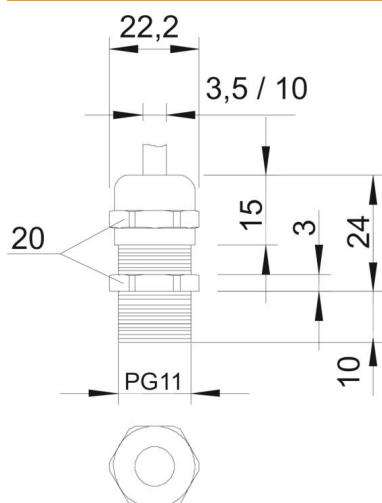

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr e      | 22,2 mm |
| Rozměr L max. | 24 mm   |
| Rozměr L1     | 10 mm   |
| Rozměr L2     | 3 mm    |
| Rozměr L3     | 15 mm   |

## Technické údaje

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                                       | Těsnící kroužek |
| Provedení                                          | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                                | Ne              |
| Těsnicí oblast D, max.                             | 10 mm           |
| Těsnicí oblast D, min.                             | 5 mm            |
| ochrana proti výbuchu                              | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely                 | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu            | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu           | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu          | bez             |
| Závit                                              | Pg 11           |
| Druh závitů                                        | PG              |
| Délka závitů                                       | 10 mm           |
| Jmenovitá velikost závitů                          | 11              |
| Zpevněno skelnými vlákny                           | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                                | Ne              |
| Vícenásobná těsnicí vložka                         | Ne              |
| S pojistnou maticí                                 | Ne              |
| Nárazuvzdorný                                      | Ne              |
| Velikost klíče                                     | 20              |
| Stupeň krytí                                       | IP68            |
| Dělitelná vývodka                                  | Ne              |
| Teplotní rozsah použití, max.                      | 100 °C          |
| Teplotní rozsah použití, min.                      | -20 °C          |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max. | 10 mm           |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min. | 4,5 mm          |

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG,  
niklovaná

Objednací číslo: 2085747



## Technické údaje

Možnost odlehčení tahu

Ano