

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024217



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2024217
Typ	V-TEC L PG16 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s dlouhým přípojovacím závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	stříbrošedá; RAL 7001
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,49 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,076 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024217



Rozměry

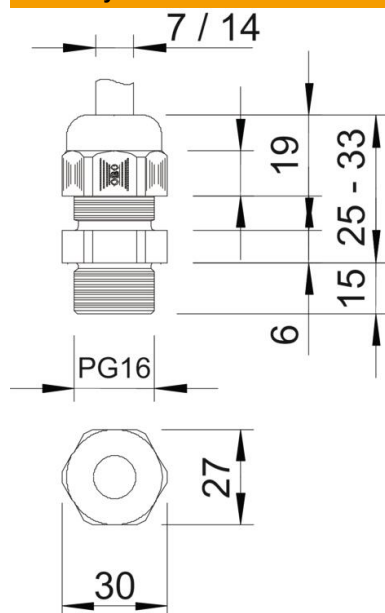

Rozměr e	30 mm
Rozměr L max.	33 mm
Rozměr L min.	25 mm
Rozměr L1	15 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	19 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	14 mm
Těsnící oblast D, min.	7 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG
Délka závitů	15 mm
Jmenovitá velikost závitů	16
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	3,67 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	27
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	30 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024217



Technické údaje

Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	14 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	7 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano