

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024187



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2024187
Typ	V-TEC L PG9 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s dlouhým přípojovacím závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG9
Barva	stříbrošedá; RAL 7001
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,67 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0362 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024187



Rozměry

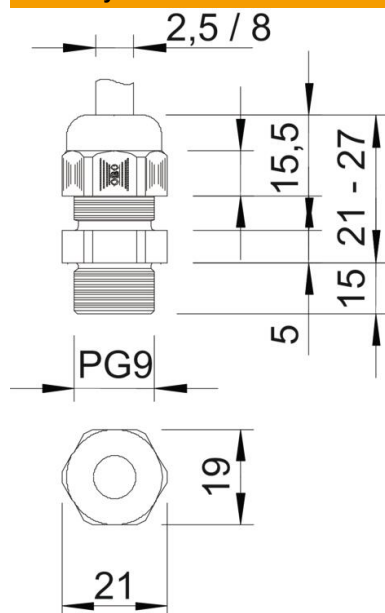

Rozměr e	21 mm
Rozměr L max.	27 mm
Rozměr L min.	21 mm
Rozměr L1	15 mm
Rozměr L2	5 mm
Rozměr L3	15,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	8 mm
Těsnící oblast D, min.	2,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 9
Druh závitů	PG
Délka závitů	15 mm
Jmenovitá velikost závitů	9
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	2,5 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	19
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	21 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2024187



Technické údaje

Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	8 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	3,5 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano