

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022338



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C. Sloupec tabulky D: těsnicí oblast dle VDE 0619, kde není nutné odlehčení tahu Sloupec tabulky D2: těsnicí oblast včetně odlehčení tahu a ochrany proti pootočení dle VDE 0619



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022338
Typ	V-TEC M12 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	metrický
Výrobce	OBO
Rozměr	M12
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,36 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0267 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022338



Rozměry

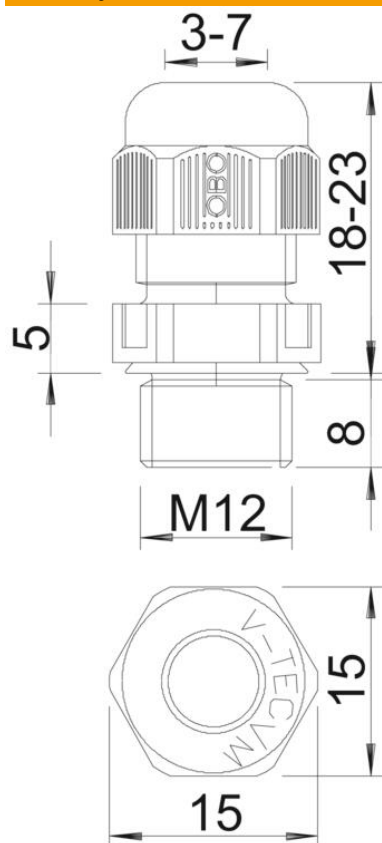

Rozměr L max.	23 mm
Rozměr L min.	18 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	5 mm
Rozměr L3	12,6 mm
Rozměr L4	7 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022338



Technické údaje

Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	6,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	2,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M12 x 1,5
Druh závitů	metrický
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	15
Stupeň krytí	IP68
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	6,5 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	3 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano