

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023044



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C. Díky tomu je bez problémů možné uzavřít nepotřebné otvory. Tím se zamezuje proniknutí prachu nebo vody a zůstává zachován stupeň krytí. Ideální řešení v případech, kdy je třeba rovnou při instalaci všechny otvory opatřit kabelovými vývodkami. To výrazně snižuje náročnost dodatečných instalací.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2023044
Typ	V-TEC VM20VS LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	předmont. ucpávkou
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,99 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0495 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023044



Rozměry

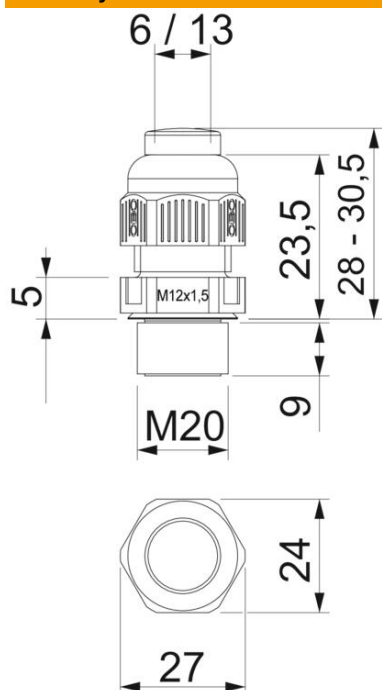

Délka	28 mm
Šířka	24 mm
Výška	27 mm
Rozměr e	27 mm
Rozměr L max.	30,5 mm
Rozměr L min.	28 mm
Rozměr L1	9 mm
Rozměr L2	5 mm
Rozměr L3	23,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	13 mm
Těsnící oblast D, min.	6 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	20
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	3,8 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023044



Technické údaje

Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	24
Velikost klíče 1	24 mm
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	27 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano