

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s vícenásobnou těsnicí vložkou, světle šedá
Objednací číslo: 2022114



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data


Objednací číslo	2022114
Typ	V-TEC VM20 2x6
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s vícenásobnou těsn.vložkou
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,86 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0454 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s vícenásobnou těsnicí vložkou, světle šedá
Objednací číslo: 2022114



Rozměry

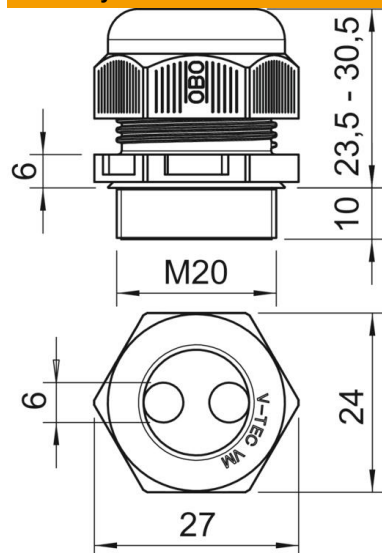

Rozměr D	6 mm
Rozměr e	27 mm
Rozměr L max.	30,5 mm
Rozměr L min.	23,5 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm

Technické údaje

Počet vývodů	2
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	20
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	3,8 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	Ano
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	24
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	27 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s vícenásobnou těsnicí
vločkou, světle šedá

Objednací číslo: 2022114



Technické údaje

Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano