

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023046



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C. Díky tomu je bez problémů možné uzavřít nepotřebné otvory. Tím se zamezuje proniknutí prachu nebo vody a zůstává zachován stupeň krytí. Ideální řešení v případě, kdy je třeba rovnou při instalaci všechny otvory opatřit kabelovými vývodkami. To výrazně snižuje náročnost dodatečných instalací.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2023046
Typ	V-TEC VM25VS LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	předmont. ucpávkou
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,55 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0728 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023046



Rozměry

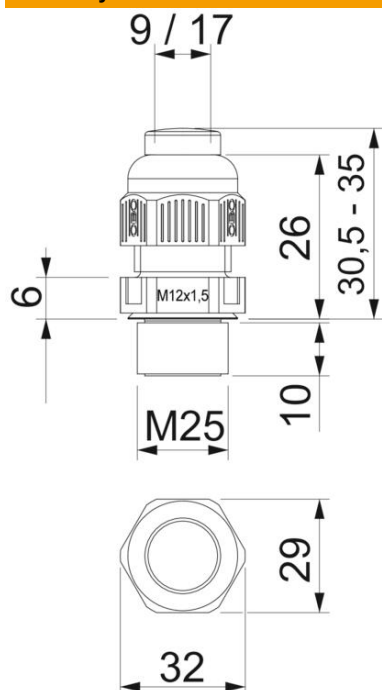

Délka	30,5 mm
Šířka	29 mm
Výška	32 mm
Rozměr e	32 mm
Rozměr L max.	35 mm
Rozměr L min.	30,5 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	26 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	17 mm
Těsnící oblast D, min.	9 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	25
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit s ucpávkovou vývodkou,
světle šedá

Objednací číslo: 2023046



Technické údaje

Velikost klíče	29
Velikost klíče 1	29 mm
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	32 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano