

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, EMC, metrický závit, niklovaná

Objednací číslo: 2086215



Robustní elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s metrickým připojovacím závitem dle IEC 423 pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnicí kroužek z neoprénu. Svěrná vložka z polyamidu. S předem namontovaným těsnicím kroužkem O na připojovacím závitu, zkoušeno podle EN 50262, stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod.

* Ceny podle notace DEL.



CuZn 37 Mosaz

N poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2086215
Typ	V-TEC VM25 EMV
Označení 1	Kabelová vývodka EMV
Označení 2	pro stíněné kabely
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,28 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1329 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, EMC, metrický závit, niklovaná

Objednací číslo: 2086215



Rozměry

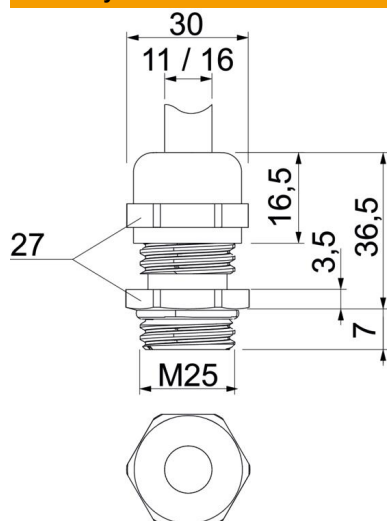

Rozměr e	30 mm
Rozměr L max.	36,5 mm
Rozměr L1	7 mm
Rozměr L2	3,5 mm
Rozměr L3	16,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	16 mm
Těsnící oblast D, min.	11 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	7 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Nestabilní točivý moment	6,7 Nm
Kategorie působení rázu	6
Kategorie odlehčení tahu	A
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	27
Stupeň krytí	IP68
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano