

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, EMC, metrický závit, niklovaná

Objednací číslo: 2086231



Robustní elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s metrickým připojovacím závitem dle IEC 423 pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnicí kroužek z neoprénu. Svěrná vložka z polyamidu. S předem namontovaným těsnicím kroužkem O na připojovacím závitu, zkoušeno podle EN 50262, stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod.

\* Ceny podle notace DEL.



**CuZn** 37 Mosaz

**N** poniklovaná

## Kmenová data

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                     | 2086231                |
| Typ                                 | V-TEC VM63 EMV         |
| Označení 1                          | Kabelová vývodka EMV   |
| Označení 2                          | pro stíněné kabely     |
| Výrobce                             | OBO                    |
| Rozměr                              | M63                    |
| Materiál                            | mosazi                 |
| Povrch                              | Poniklováno            |
| Norma pro povrch                    |                        |
| Nejmenší prodejní množství          | 5                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství               |
| Hmotnost                            | 33,99 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,8703 kg CO2e / 1 Kus |


# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, EMC, metrický závit, niklovaná

Objednací číslo: 2086231



## Rozměry

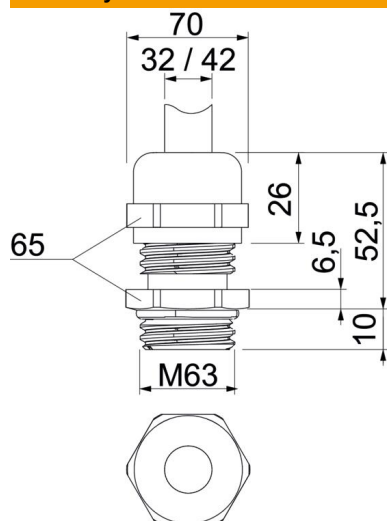

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr e      | 70 mm   |
| Rozměr L max. | 52,5 mm |
| Rozměr L1     | 10 mm   |
| Rozměr L2     | 6,5 mm  |
| Rozměr L3     | 26 mm   |

## Technické údaje

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                            | Těsnící kroužek |
| Provedení                               | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                     | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                  | 42 mm           |
| Těsnící oblast D, min.                  | 32 mm           |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely      | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez             |
| Závit                                   | M63 x 1,5       |
| Druh závitů                             | metrický        |
| Délka závitů                            | 10 mm           |
| Zpevněno skelnými vlákny                | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                     | Ne              |
| Nestabilní točivý moment                | 13,5 Nm         |
| Kategorie působení rázu                 | 7               |
| Kategorie odlehčení tahu                | A               |
| Vícenásobná těsnící vložka              | Ne              |
| S pojistnou maticí                      | Ne              |
| Nárazuvzdorný                           | Ne              |
| Velikost klíče                          | 65              |
| Stupeň krytí                            | IP68            |
| Teplotní rozsah použití, max.           | 100 °C          |
| Teplotní rozsah použití, min.           | -20 °C          |
| Možnost odlehčení tahu                  | Ano             |