

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý metrický závit, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022937



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022937
Typ	V-TEC VM L63 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické dlouhé
Výrobce	OBO
Rozměr	M63
Barva	stříbrošedá; RAL 7001
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,39 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4012 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý metrický závit, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022937



Rozměry

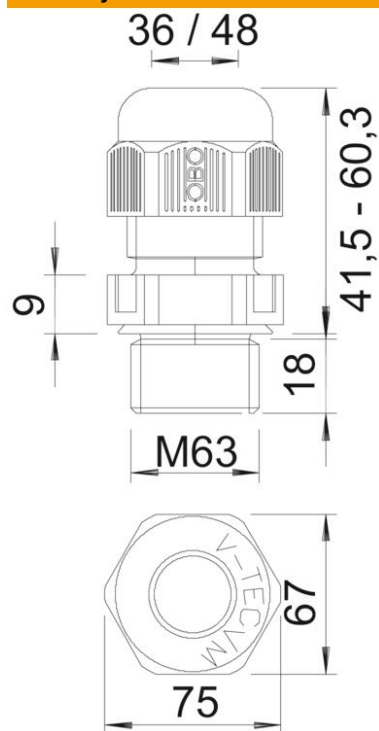

Rozměr e	75 mm
Rozměr L max.	60,3 mm
Rozměr L min.	41,5 mm
Rozměr L1	18 mm
Rozměr L2	9 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý metrický závit, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022937



Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	48 mm
Těsnicí oblast D, min.	36 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M63 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	18 mm
Jmenovitá velikost závitů	63
Stoupání závitů	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	12 Nm
Kategorie působení rázu	4
Kategorie odlehčení tahu	A
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	68
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	75 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano