

List technických údajů

Vrchní díl – svodič přepětí 320 V

Objednací číslo: 5099848



Vrchní díl – typ 2, svodič přepětí

- Zásuvný vrchní díl, vrchní díl lze od spodního dílu oddělit bez použití nástrojů
- Vč. termického odpojovacího zařízení a optické indikace poruchy
- Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti
- * Kompletní = vrchní a spodní díl



Kmenová data

Objednací číslo	5099848
Typ	V20-C 0-320
Označení 1	SurgeController V20
Označení 2	Vrchní díl
Výrobce	OBO
Rozměr	320V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,545 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1014 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Vrchní díl – svodič přepětí 320 V

Objednací číslo: 5099848



Rozměry

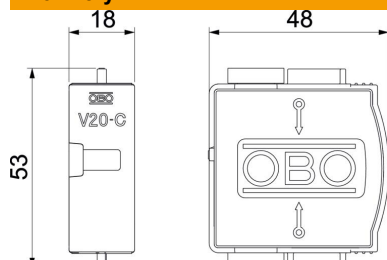

Technické údaje

Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový]	20 kA
Doba odezvy	<25 ns
Vyfukující	Ne
Provedení	1-pólový vrchní díl; 320 V
Provedení pólů	1
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	1
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ne
Nejvyšší trvalé napětí AC	320 V
Nejvyšší trvalé napětí DC	420 V
Integrované vstupní jištění	Ne
Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného), min.	25 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	125
Maximální vstupní jištění	125 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 µs)	40 kA
Způsob montáže	na základním prvku
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs)	20 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	TN
Zkušební třída typu 2	Ano
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤1,4
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 2
SPD dle IEC 61643-1	class II