

List technických údajů

Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Objednací číslo: 5096448




- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C a V 10-C
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro sledování funkce
- S akustickou signalizací funkce, možnost vypnutí signálního tónu na 24 hodin
- Smontovaný a propojený



Kmenová data

Objednací číslo	5096448
Typ	V20-C U-4 AS
Označení 1	Spodní díl V20 a V25
Označení 2	s akustickou signalizací
Výrobce	OBO
Rozměr	4-polig
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,4256 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

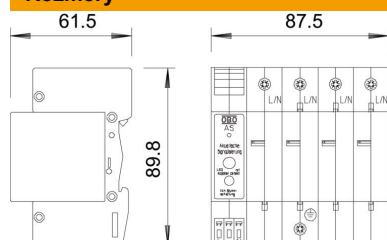

List technických údajů

Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Objednací číslo: 5096448



Technické údaje

Provedení	4-pólový s AS; spodní díl
Provedení pólů	4
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	5
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ano
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), min.	2,5 mm ²
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Tvar sítě	ostatní
Stupeň krytí	IP20
Signalizace na přístroji	Opticky a akusticky
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C