

List technických údajů

Podélné a úhlové spojky FT

Objednací číslo: 6066585



Podélné a úhlové spojky pro spojení minikanálů AZ.

Se 2 podélnými a úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka.




St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6066585
Typ	VF AZK OS FT
Označení 1	Podélné a úhlové spojky
Označení 2	pro kanál AZ, bez šroubů
Výrobce	OBO
Rozměr	45x100
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1231 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

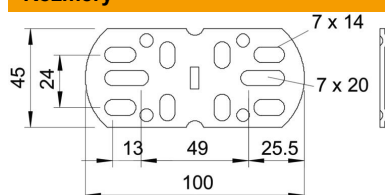

Šířka	100 mm
Výška	45 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm

List technických údajů

Podélné a úhlové spojky FT

Objednací číslo: 6066585



Technické údaje

Provedení	Podélné a úhlové spojky
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	50 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka