

List technických údajů

Aretační západka pro WINSTA® MIDI

Objednací číslo: 6108700



Aretační západka pro konektorový systém WINSTA® MIDI.
K zajištění volných propojovacích kabelů.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	6108700
Typ	VK-WIN
Označení 1	Aretační západka
Označení 2	pro WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	38x14x16
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,056 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0032 kg CO2e / 1 Kus



List technických údajů

Aretační západka pro WINSTA® MIDI

Objednací číslo: 6108700



Rozměry

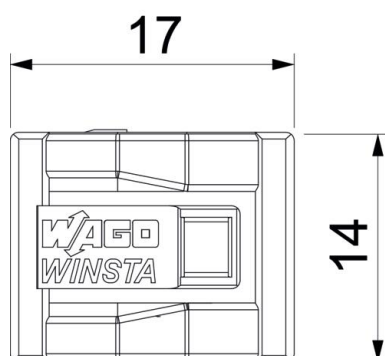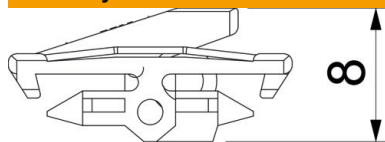

Technické údaje

Druh připojení	Pružinové připojení
Připojovací průřez (plný), max.	4 mm ²
Připojovací průřez (plný), min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez (jemně laněný), max.	4 mm ²
Připojovací průřez (jemně laněný), min.	0,5 mm ²
Způsob zajišťování	Integrováno do konektoru
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	0,12
Varianta montáže	Vestavný díl / násuvné spojení
Bez obsahu halogenů	Ano
Materiál kontaktů	CuSn
Mechanické kódování	Ano
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	25 A
Povrchová úprava kontaktů	ostatní
Označení pólů	L, N, PE
Počet pólů	3
Stupeň krytí	IP20
Pootočení	Přímé
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Stupeň znečištění	3