


# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez  
2,5 mm<sup>2</sup>, délka 3 m, bílý  
Objednací číslo: 6108736



Propojovací kabel 3× 2,5 mm<sup>2</sup> v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

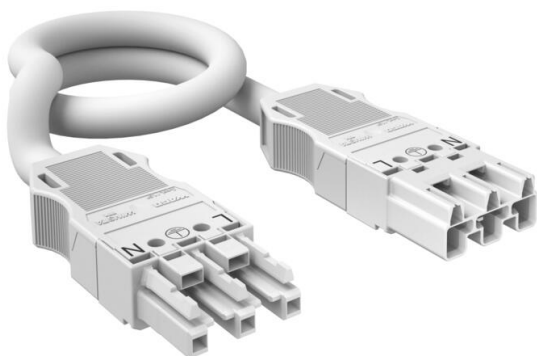

PA Polyamid

## Kmenová data

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6108736                             |
| Typ                                             | VL-WIN 3P2.5H3W                     |
| Označení 1                                      | Propojovací kabel                   |
| Označení 2                                      | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA       |
| Výrobce                                         | OBO                                 |
| Rozměr                                          | 3000x27x15                          |
| Barva                                           | bílá                                |
| Materiál                                        | Polyamid                            |
| Nejmenší prodejní množství                      | 1                                   |
| Množstevní jednotka                             | Množství                            |
| Hmotnost                                        | 46,2 kg                             |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 párů                         |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,8184 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kus |

## Rozměry



# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez  
2,5 mm<sup>2</sup>, délka 3 m, bílý  
Objednací číslo: 6108736



## Technické údaje

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Počet pólů                        | 3                   |
| Typ hotového kabelu               | Propojovací kabel   |
| Způsob zajišťování                | Odděleně            |
| Provedení – strana 1              | Zásuvka             |
| Provedení – strana 2              | Zástrčka            |
| Impulsní výdržné napětí           | 4                   |
| Požární zátěž                     | 2,04                |
| Barva kódování / kontaktní vložka | bílá                |
| Bez obsahu halogenů               | Ano                 |
| Typ kabelu                        | H05Z1Z1-F           |
| Délka vedení                      | 3000 mm             |
| Barva pláště                      | bílá                |
| Jmenovité napětí                  | 250 V               |
| Jmenovitý proud                   | 20 A                |
| Označení pólů                     | L, N, PE            |
| průřez                            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí                      | IP20                |
| Stupeň znečištění                 | 3                   |