

List technických údajů


Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez
2,5 mm², délka 8 m, bílý
Objednací číslo: 6108744



Propojovací kabel 3 x 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm²

Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

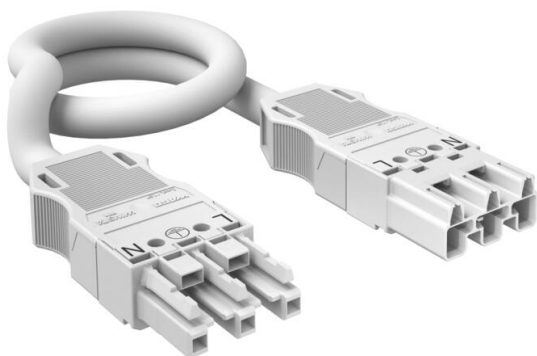

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	6108744
Typ	VL-WIN 3P2.5H8W
Označení 1	Propojovací kabel
Označení 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	8000x27x15
Barva	bílá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	120,26 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,7103 kg CO ₂ e / 1 Kus

Rozměry



List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez
2,5 mm², délka 8 m, bílý
Objednací číslo: 6108744



Technické údaje

Počet pólů	3
Typ hotového kabelu	Propojovací kabel
Způsob zajišťování	Odděleně
Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	5,22
Barva kódování / kontaktní vložka	bílá
Bez obsahu halogenů	Ano
Typ kabelu	H05Z1Z1-F
Délka vedení	8000 mm
Barva pláště	bílá
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	20 A
Označení pólů	L, N, PE
průřez	2,5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Stupeň znečištění	3