

# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, délka 5 m, bílý


Objednací číslo: 6108720



Propojovací kabel 3× 2,5 mm<sup>2</sup> v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

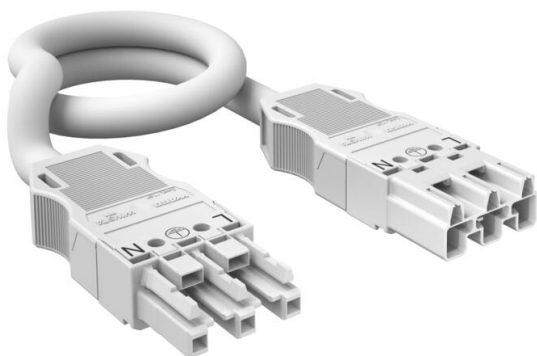

PA Polyamid

## Kmenová data

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6108720                             |
| Typ                                 | VL-WIN 3P2.5 5W                     |
| Označení 1                          | Propojovací kabel                   |
| Označení 2                          | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA       |
| Výrobce                             | OBO                                 |
| Rozměr                              | 5000x27x15                          |
| Barva                               | bílá                                |
| Materiál                            | Polyamid                            |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                                   |
| Množstevní jednotka                 | Množství                            |
| Hmotnost                            | 82 kg                               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                         |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,9358 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kus |

## Rozměry



# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, délka 5 m, bílý

Objednací číslo: 6108720



## Technické údaje

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Počet pólů                        | 3                   |
| Typ hotového kabelu               | Propojovací kabel   |
| Způsob zajišťování                | Odděleně            |
| Provedení – strana 1              | Zásuvka             |
| Provedení – strana 2              | Zástrčka            |
| Impulsní výdržné napětí           | 4                   |
| Požární zátěž                     | 3,83                |
| Barva kódování / kontaktní vložka | bílá                |
| Bez obsahu halogenů               | Ne                  |
| Typ kabelu                        | H05VV-F             |
| Délka vedení                      | 5000 mm             |
| Barva pláště                      | bílá                |
| Mechanické kódování               | Ano                 |
| Jmenovité napětí                  | 250 V               |
| Jmenovitý proud                   | 20 A                |
| Označení pólů                     | L, N, PE            |
| průřez                            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí                      | IP20                |
| Stupeň znečištění                 | 3                   |