

List technických údajů

Kotevní tyč A4

Objednací číslo: 3497830



Kotevní tyč a vhodná plastová dutinka umožňuje ve spojení s injektážní maltou VMU plus upevnit zátěže ke stěnám ze zdiva bez působení rozpínacího tlaku. Systém se používá také k upevnění do betonových stropů. V případě stěn z betonu a plných tvárnic se kotevní tyč montuje pouze pomocí injektážní malty VMU plus bez dutinky.

Pro kotevní tyče M6 (L = 65 mm) a M8 (L = 65 mm) použijte dutinku VMU-SH 12x50. Pokud budete používat kotevní tyče M8 (L = 120 mm), M10 (L = 140 mm), M10 (L = 160 mm) a M12 (L = 165 mm), je třeba použít dutinku VMU-SH 18x95.

Kotevní tyč VMU-A 8 × 110 mm se montuje s plastovou dutinkou VM-SH 12 × 80 nebo VM-SH 16 × 85.

Kotevní tyč VMU-A 10x130 mm se montuje s plastovým děrovaným pouzdrem VM-SH 16x85.

Kotevní tyč VMU-A 10x150 mm se montuje s plastovým děrovaným pouzdrem VM-SH 16x85 nebo VM-SH 16x130.

Kotevní tyč VMU-A 12x155 mm se montuje s plastovým děrovaným pouzdrem VM-SH 20x85.

Součástí dodávky je kotevní tyč, podložka a šestihranná matice.

A4 Nerez ocel

Kmenová data

Objednací číslo	3497830
Typ	VMU-A 8-110A4
Označení 1	Kotevní tyč
Označení 2	pro beton a zdivo
Výrobce	OBO
Rozměr	110x6,5
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kotevní tyč A4

Objednací číslo: 3497830



Rozměry

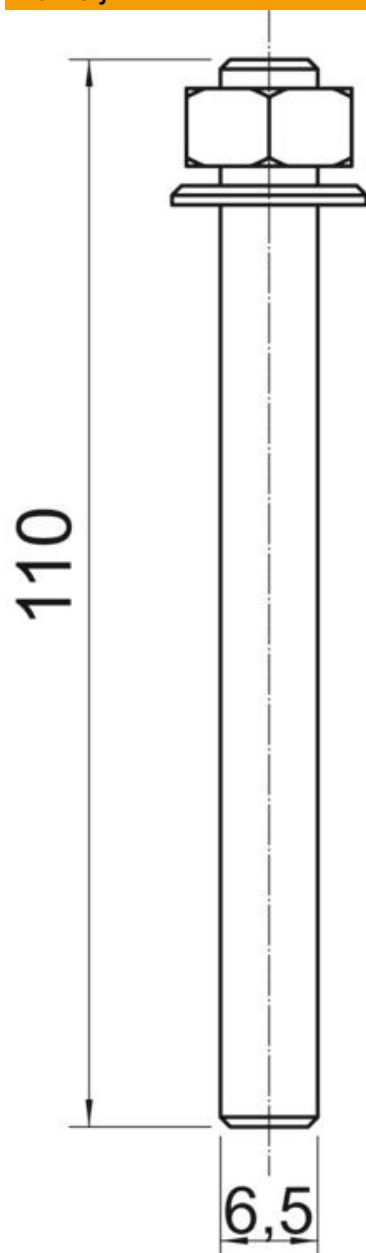

Délka	110 mm
Rozměr d	8 mm
Rozměr L	110 mm

List technických údajů

Kotevní tyč A4

Objednací číslo: 3497830



Technické údaje

Závit	M8
Metrický závit	8
Druh závitu	metrický
S vnějším závitem	Ano
Velikost klíče	13
Označení hloubky	Ano