List technických údajů

Kanál, typ WDK 25040

Objednací číslo: 6026443

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

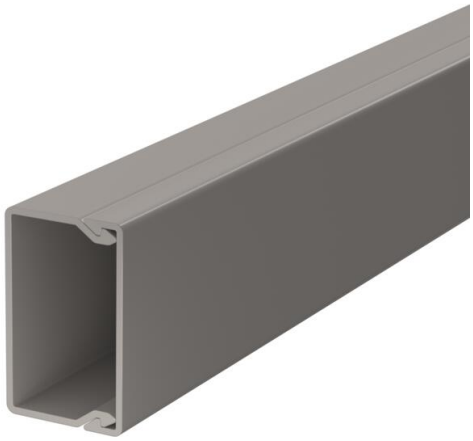

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6026443
Typ	WDK25040GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	25x40x2000
Barva	kamenná šeď; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	24
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	30 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5848 kg CO2e / 1 metr

List technických údajů

Kanál, typ WDK 25040

Objednací číslo: 6026443

Rozměry

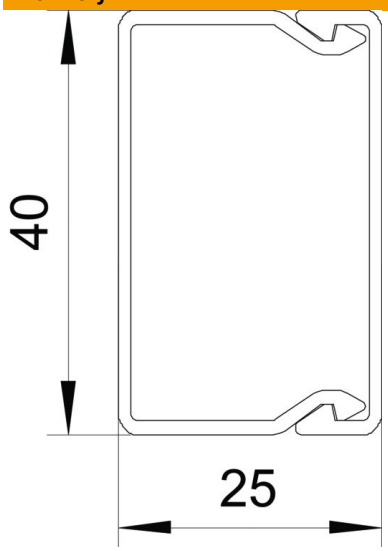

Délka	2 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	25 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez krabice)	5
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez krabice)	3
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez krabice)	3
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	792 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C